NEURO CLASSIC

	Dorsalanschlag	Plantaranschlag	Dorsalanschlag	Plantaranschlag
Hauptfunktion	ohne frei beweglicher Systemfußbügel	ohne frei beweglicher Systemfußbügel	statisch statischer Systemfußbügel	statisch statischer Systemfußbügel
Anpassungsmöglichkeiten			einfeilbar	einfeilbar
Weitere Funktionen			ohne durch Einfeilen	ohne durch Einfeilen

Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität und auch als Mitläufer für NEURO CLASSIC-SPRING und NEURO CLASSIC-SWING einsetzbar.

Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer mit passendem Systemfußbügel umrüstbar auf das Hauptgelenk durch Austauschen der Deckplatte gegen die jeweilige Funktionseinheit/Deckplatte.

plug+go MODULARITÄT

Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO SWING, NEURO SWING-CLASSIC, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und des Splintbolzens und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.
Die Systemgelenke sind je nach Systembreite in den Kategorien mit oder ohne Passfedern erhältlich.
Eine Umrüstung ist nur innerhalb der jeweiligen Kategorie möglich.

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC

10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm

Gelenkmaße [mm]

Maß	Bezeichnung	Systembreite a					
		10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
b	Gelenkkopfbreite	13	17	22	25	28	31
c	Gelenkhöhe	40	50	62,5	68,5	74	88
	Gelenkdicke	8	9	10	11,5	12	18

Gelenkgewichte [g]

Material	ME	Systembreite					
		10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Stahl	Stück	15	28	43	60	85	-
Titan	Stück	-	19	30	41	56	104



Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:

Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

➡ Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
➡ Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A10.9.
➡ Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite I1.

gerade
Abb. 1

nach innen gekröpft
Abb. 2

nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)

Material	Bein	ME	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Stahl	linkes oder rechtes	Stück	SF1200-ST/LR	SF1201-ST/LR	SF1202-ST/LR	SF1203-ST/LR	SF1205-ST/LR	-
Titan	linkes oder rechtes	Stück	-	SF1201-TI/LR	SF1202-TI/LR	SF1203-TI/LR	SF1205-TI/LR	SF1207-TI/LR

nach innen gekröpft (Abb. 2)

Material	Bein	ME	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Stahl	linkes oder rechtes	Stück	SF1220-ST/LR	SF1221-ST/LR	SF1222-ST/LR	SF1223-ST/LR	SF1225-ST/LR	-
Titan	linkes oder rechtes	Stück	-	SF1221-TI/LR	SF1222-TI/LR	SF1223-TI/LR	SF1225-TI/LR	SF1227-TI/LR

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Material	Bein	ME	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Stahl	linkes oder rechtes	Stück	SF1240-ST/LR	SF1241-ST/LR	SF1242-ST/LR	SF1243-ST/LR	SF1245-ST/LR	-
Titan	linkes oder rechtes	Stück	-	SF1241-TI/LR	SF1242-TI/LR	SF1243-TI/LR	SF1245-TI/LR	SF1247-TI/LR

Ersatzteile

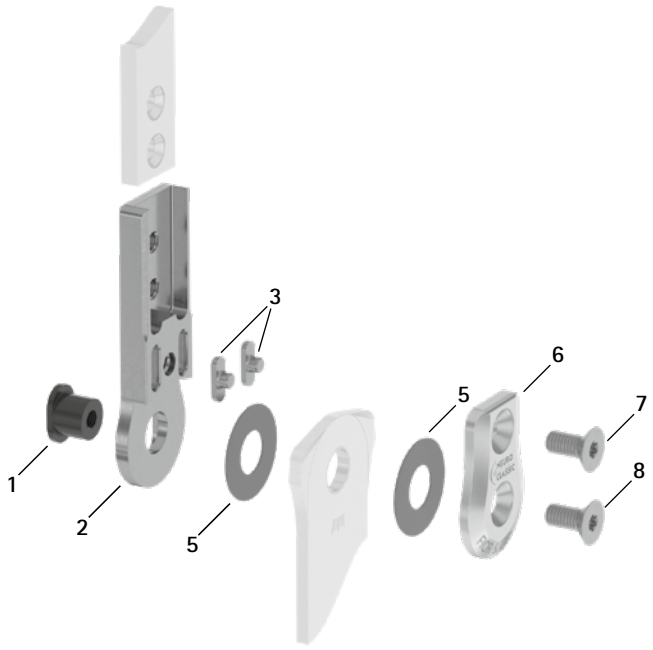

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

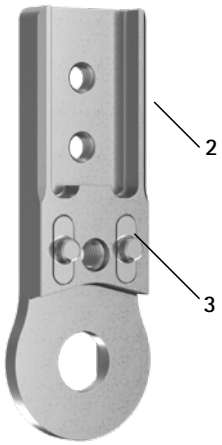

Oberteil ohne Passfedern (4)

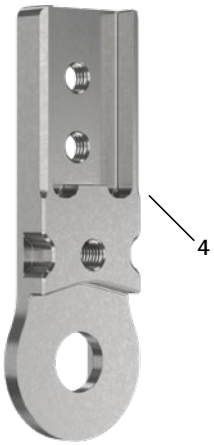

Ersatzteile für das Systemgelenk mit Passfedern

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	Bezeichnung
1	SB6039-L0480	SB7049-L0540	SB8559-L0580	SB9669-L0710	SB1069-L0760	Splintbolzen, kurz
2-3	SF0310-P/ST	SF0311-P/ST	SF0312-P/ST	SF0313-P/ST	SF0315-P/ST	Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl
2-3	-	SF0311-P/TI	SF0312-P/TI	SF0313-P/TI	SF0315-P/TI	Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan
2-3	SF0330-P/ST	SF0331-P/ST	SF0332-P/ST	SF0333-P/ST	SF0335-P/ST	Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl
2-3	-	SF0331-P/TI	SF0332-P/TI	SF0333-P/TI	SF0335-P/TI	Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan
2-3	SF0330-8P/ST	SF0331-8P/ST	SF0332-8P/ST	SF0333-8P/ST	SF0335-8P/ST	Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl
2-3	-	SF0331-8P/TI	SF0332-8P/TI	SF0333-8P/TI	SF0335-8P/TI	Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan
3	SF0390-01	SF0391-01	SF0392-02	SF0393-02	SF0395-02	Passfeder mit Stift
5	GS1206-*	GS1407-*	GS2009-*	GS2210-*	GS2611-*	Gleitscheibe*
6	SF0160-AL	SF0161-AL	SF0162-AL	SF0163-AL	SF0165-AL	Deckplatte
7	SC1403-L08	SC1404-L08	SC1405-L10	SC1405-L11	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund
8	SC1403-L08	SC1404-L08	SC1405-L10	SC1405-L11	SC1406-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)
1, 6–8	SF1970-AL	SF1971-AL	SF1972-AL	SF1973-AL	SF1975-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität

Ersatzteile für das Systemgelenk ohne Passfedern

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung
1	SB9669-L0710	SB1069-L0760	SB1262-L1190	Splintbolzen, kurz
4	SH0813-ST	SH0815-ST	-	Oberteil ohne Passfedern, gerade, Stahl
4	SH0813-TI	SH0815-TI	SF0317-TI	Oberteil ohne Passfedern, gerade, Titan
4	SH0833-ST	SH0835-ST	-	Oberteil ohne Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl
4	SH0833-TI	SH0835-TI	SF0337-TI	Oberteil ohne Passfedern, nach innen gekröpft, Titan
4	SH0833-8/ST	SH0835-8/ST	-	Oberteil ohne Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl
4	SH0833-8/TI	SH0835-8/TI	SF0337-8/TI	Oberteil ohne Passfedern, nach außen gekröpft, Titan
5	GS2210-*	GS2611-*	GS3013-*	Gleitscheibe*
6	SF0163-3/AL	SF0165-3/AL	SF0167-3/AL	Deckplatte
7	SC1405-L11	SC1416-L10	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund
8	SC1405-L11	SC1416-L10	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)
1, 6–8	SF1983-AL	SF1985-AL	SF1987-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität

* Gleitscheiben

Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Ø = 12 mm	Ø = 14 mm	Ø = 20 mm	Ø = 22 mm	Ø = 26 mm	Ø = 30 mm
GS1206-040	GS1407-040	GS2009-040	GS2210-040	GS2611-040	GS3013-040
GS1206-045	GS1407-045	GS2009-045	GS2210-045	GS2611-045	GS3013-045
GS1206-050	GS1407-050	GS2009-050	GS2210-050	GS2611-050	GS3013-050
GS1206-055	GS1407-055	GS2009-055	GS2210-055	GS2611-055	GS3013-055
GS1206-060	GS1407-060	GS2009-060	GS2210-060	GS2611-060	GS3013-060

0,40 mm 0,45 mm 0,50 mm 0,55 mm 0,60 mm

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

Passfedernset

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung	ME
ohne Abb.	SF0390	SF0391	SF0392	SF0393	SF0395	-	Passfedernset	Set

➡ Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn Passfedern ausgetauscht werden müssen.

➡ Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A10.9.
➡ Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite I1.

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen (1, 2)

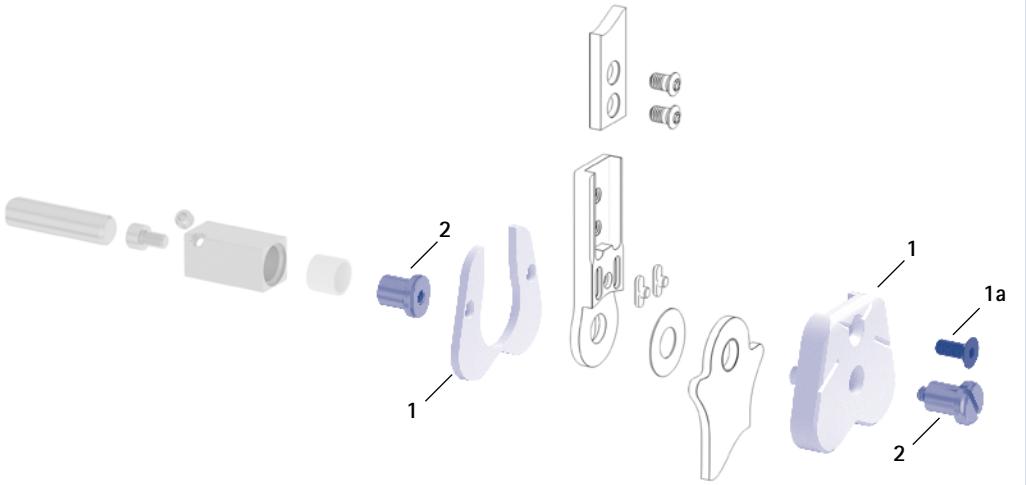

Deckplattenverpresshilfe (3)

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung	ME
1	SF0950-LR1	SF0951-LR1	SF0952-LR1	SF0953-LR1	SH0985-LR1	SF0957-LR1	Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)	Satz
1a	SC1053-L08	SC1054-L10	SC1055-L12	SC1055-L12	SC1056-L14	SC1056-L16	Senkschraube mit Innensechskant	Stück
2	PE1010-01/LR	PE1011-01/LR	PE1012-LR	PE1013-LR	PE1025-LR	PE1127-LR	Gelenkaufnahme	Stück
	1/Y	2/Z	4/B	5/C	7/C	11/D	Laserbeschriftung	-

➡ Diese Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

➡ Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten J15 und J16.

Deckplattenverpresshilfe für das Systemgelenk mit Passfedern*

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung	ME
3	WE5000-SF	WE5001-SF	WE5002-SF	WE5002-SF	WE5002-SF	-	Deckplattenverpresshilfe (Pressschraube und Unterlegscheibe)	Satz

* Für Systemgelenke ohne Passfedern wird keine Deckplattenverpresshilfe benötigt.

➡ Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke mit Passfedern enthalten.

➡ Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite J1.

Systemfußbügel NEURO CLASSIC – gekröpft, frei beweglich

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

Maß [mm]	Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Dicke	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	4,5
Halsbreite	16,0	19,4	23,2	26,6	30,8	31
Bohrungsdurchmesser	6,0	7,0	8,5	9,6	10,5	12,5

gekröpft, frei beweglich

Bezeichnung	Bein/Beinseite	ME	Artikelnummer und Maße für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Niet-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB1070-LR/ST3	FB1071-LR/ST3	FB1082-LR/ST4	FB1093-LR/ST4	FB1015-LR/ST5	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			104	112	124	144	164	-
Gewicht [g]			32	41	68	109	137	-
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB1170-L/ST1	FB1171-L/ST1	FB1182-L/ST1	FB1193-L/ST1	FB1115-L/ST1	FB1137-L/TI2
	links medial oder rechts lateral		FB1170-R/ST1	FB1171-R/ST1	FB1182-R/ST1	FB1193-R/ST1	FB1115-R/ST1	FB1137-R/TI2
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			30	39	50	58	68	71
Gewicht [g]			9	15	30	49	64	65
Tiefzieh-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB1270-LR/ST2	FB1271-LR/ST2	FB1282-LR/ST2	FB1293-LR/ST2	FB1215-LR/ST3	FB1237-LR/TI4
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			49	54	61	67	73	74
Gewicht [g]			13	19	32	49	60	60

➡ Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, mit denen man den Gelenkwinkel ablesen kann.

➡ Die Gleitbuchsen für die Systemfußbügel finden Sie auf Katalogseite A10.12.

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel



Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

gekröpft, statisch								
			Artikelnummer und Maße für Systembreite					
Bezeichnung	Bein/Beinseite	ME	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Niet-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB2070-LR/ST3	FB2071-LR/ST3	FB2082-LR/ST4	FB2093-LR/ST4	FB2095-LR/ST5	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			104	112	124	144	164	-
Gewicht [g]			33	43	70	111	141	-
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB2170-L/ST1	FB2171-L/ST1	FB2182-L/ST1	FB2193-L/ST1	FB2195-L/ST1	FB2137-L/TI2
	links medial oder rechts lateral		FB2170-R/ST1	FB2171-R/ST1	FB2182-R/ST1	FB2193-R/ST1	FB2195-R/ST1	FB2137-R/TI2
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			30	39	50	58	68	71
Gewicht [g]			10	17	32	56	68	67
Tiefzieh-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB2270-LR/ST2	FB2271-LR/ST2	FB2282-LR/ST2	FB2293-LR/ST3	FB2295-LR/ST3	FB2237-LR/TI4
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			49	54	61	67	73	74
Gewicht [g]			14	20	34	53	65	62

Systemfußbügel NEURO CLASSIC – gerade, statisch

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Schuhplatten-Fußbügel*



Borggreve-Fußbügel**

gerade, statisch

Bezeichnung	ME	Artikelnummer und Maße für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Niet-Fußbügel	Stück	FB2070-ST/3	FB2071-ST/3	FB2082-ST/4	FB2093-ST/4	FB2095-ST/5	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		105	113	125	145	165	-
Gewicht [g]		33	43	70	111	141	-
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	Stück	FB2170-ST/1	FB2171-ST/1	FB2182-ST/1	FB2193-ST/1	FB2195-ST/1	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		31	40	51	59	69	-
Gewicht [g]		10	17	32	56	68	-
Tiefzieh-Fußbügel	Stück	FB2270-ST/2	FB2271-ST/2	FB2282-ST/2	FB2293-ST/3	FB2295-ST/3	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		50	55	62	68	74	-
Gewicht [g]		14	20	34	53	65	-
Schuhplatten-Fußbügel	Stück	-	-	FB1542-ST/4	FB1553-ST/5	FB1555-ST/6	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		-	-	145	165	185	-
Gewicht [g]		-	-	59	93	106	-
Einsteckbreite* [mm]		-	-	19	22	22	
Borggreve-Fußbügel**	Stück	-	FB9071-ST/3	FB9082-ST/4	FB9093-ST/4	FB9095-ST/5	FB9037-L/TI7 FB9037-R/TI7
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		-	113	125	145	165	193
Gewicht [g]		-	42	71	112	143	137

* Bei dem Schuhplatten-Fußbügel entspricht die Einsteckbreite der Halsbreite.

** für die Versorgung von Patienten mit Umkehrplastik nach Borggreve (Systemfußbügelgeometrie konzipiert in Zusammenarbeit mit der Orthopädietechnik-Abteilung der Universität Heidelberg Literatur: Janßen E., Konstruktionskriterien für die Versorgung mit einer Umkehrplastik, Orthopädie-Technik 11/2002)

Montage-/Gießdummy für den Borggreve-Fußbügel***

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung	ME
1	-	SF0911-LR***	SF0912-LR***	SF0913-LR***	SF0915-LR***	SF0917-LR***	Montage-/Gießdummy (1 Dummy mit Schraube)***	Stück
1a	-	SC1054-L10	SC1055-L12	SC1055-L12	SC1055-L12	SC1056-L14	Senkschraube mit Innensechskant	Stück

*** Dieser Montage-/Gießdummy wird in Verbindung mit einem Borggreve-Fußbügel benötigt und wird Ihnen bei Bestellung dieses Fußbügels mitgeliefert.

Montage-/Gießdummy



Ersatzteile Systemfußbügel

Pos.	Artikelnummer für Systembreite 10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung
2	BP0706-L020	BR0807-L020	BR1009-L025	BR1110-L030	BR1211-L030	BR1413-L070	Gleitbuchse

➡ Alle Systemfußbügel des NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Ersatzteile Systemfußbügel



Informationen zur Verarbeitung

Niet-Fußbügel:
➡ Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:
➡ Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

Tiefzieh-Fußbügel:
➡ Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann auch einlaminiert werden.

Schuhplatten-Fußbügel:
➡ Dieser Systemfußbügel wird in Schuhplatten gesteckt.

Borggreve-Fußbügel:
➡ Dieser Systemfußbügel wird für die Herstellung einer Orthoprothese zur Versorgung einer Umkehrplastik nach Borggreve verwendet.



➡ Im Kopfbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, die ein präzises Einfeilen in Plantarflexion und Dorsalextension erleichtern.
➡ Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, mit denen man den Gelenkwinkel ablesen kann.

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität

Maß [mm]	Systembreite					
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Dicke	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	4,5
Halsbreite	16,0	19,4	23,2	26,6	30,8	32,5
Bohrungsdurchmesser	6,0	7,0	8,5	9,6	10,5	12,5

gekröpft

Bezeichnung	Bein/Beinseite	ME	Artikelnummer und Maße für Systembreite					
			10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Niet-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB5070-LR/ST3	FB5071-LR/ST3	FB5082-LR/ST4	FB5093-LR/ST4	FB5015-LR/ST5	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			104	112	124	144	164	-
Gewicht [g]			33	43	69	112	143	-
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	links lateral oder rechts medial	Stück	FB5170-L/ST1	FB5171-L/ST1	FB5182-L/ST1	FB5193-L/ST1	FB5115-L/ST1	FB5137-L/TI2
	links medial oder rechts lateral		FB5170-R/ST1	FB5171-R/ST1	FB5182-R/ST1	FB5193-R/ST1	FB5115-R/ST1	FB5137-R/TI2
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			28	40	54	64	68	71
Gewicht [g]			10	16	32	53	70	78
Tiefzieh-Fußbügel	linkes oder rechtes	Stück	FB5270-LR/ST2	FB5271-LR/ST2	FB5282-LR/ST2	FB5293-LR/ST2	FB5215-LR/ST3	FB5237-LR/TI4
Länge ab Bohrungsmitte [mm]			49	54	61	67	73	74
Gewicht [g]			14	19	34	53	66	72

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

gerade							
		Artikelnummer und Maße für Systembreite					
Bezeichnung	ME	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Niet-Fußbügel	Stück	FB5070-ST/3	FB5071-ST/3	FB5082-ST/4	FB5093-ST/4	FB5015-ST/5	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		105	113	125	145	165	-
Gewicht [g]		33	43	69	112	143	-
Einguss-/Prepreg-Fußbügel	Stück	FB5170-ST/1	FB5171-ST/1	FB5182-ST/1	FB5193-ST/1	FB5115-ST/1	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		29	41	55	65	69	-
Gewicht [g]		10	16	32	53	70	-
Tiefzieh-Fußbügel	Stück	FB5270-ST/2	FB5271-ST/2	FB5282-ST/2	FB5293-ST/2	FB5215-ST/3	-
Länge ab Bohrungsmitte [mm]		50	55	62	68	74	-
Gewicht [g]		14	19	34	53	66	-

Ersatzteile Systemfußbügel

	Artikelnummer für Systembreite						
Pos.	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	Bezeichnung
1	BP0706-L020	BR0807-L020	BR1009-L025	BR1110-L030	BR1211-L030	BR1413-L070	Gleitbuchse

➡ Alle Systemfußbügel plug + go Modularität des NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

Niet-Fußbügel:

➡ Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:

➡ Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

Tiefzieh-Fußbügel:

➡ Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann auch einlaminiert werden.

Ersatzteile Systemfußbügel



➡ Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel mit Hilfslinien versehen, mit denen man den Gelenkwinkel ablesen kann.